

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：武江区江湾镇集中供水工程（围坪村、梁屋村、湖洋村）

建设单位（盖章）：武江区水利工程建设管理中心

编制日期：2022 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

## 目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	8
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17
四、主要环境影响和保护措施	23
五、环境保护措施监督检查清单	32
六、结论	34
建设项目污染物排放量汇总表	35
附图 1 本项目地理位置图	36
附图 2 项目与生态红线位置关系图	37
附图 3 武江区综合管控单元图	38
附图 4 与广东省“三线一单”平台叠置分析图	39
附图 5 本项目平面布置图	40
附图 6 项目所在区域水系图	41
附图 7 项目周边环境敏感点分布图	42
附件 1 韶关市生态环境局关于加快完善自来水厂环评手续的函	43

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	武江区江湾镇集中供水工程（围坪村、梁屋村、湖洋村）		
项目代码	2020-440203-76-01-072717		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	韶关市武江区江湾镇菜队村		
地理坐标	（ 113 度 20 分 13.613 秒， 25 度 02 分 43.402 秒）		
国民经济行业类别	D4610 自来水生产和供应	建设项目行业类别	94-自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	武江区发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	430	环保投资（万元）	20
环保投资占比（%）	4.65	施工工期	1 个月
是否开工建设	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是：2020 年	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	921
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他  
符合  
性分  
析

1.产业政策相符性分析

武江区江湾镇集中供水工程（围坪村、梁屋村、湖洋村）1700m³/d自来水生产建设项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类中的：二十二、城市基础设施 第7小项城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年本）》中的禁止准入类和许可准入类。

因此，本项目符合国家及地方的相关产业政策。

2.选址合理性分析

本项目选址韶关市武江区江湾镇菜队村（见附图 1），属于建设用地，项目自来水生产厂址不在生态保护红线范围内（项目与生态红线具体位置关系详见附图 2），本项目符合要求，选址合理。

3.与“三线一单”相符性分析

(1) 与韶关市“三线一单”相符性分析、

根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+88”生态环境准入清单体系。“1”为全市总体管控要求，“88”为 88 个环境管控单元的差异性准入清单。本项目与全市总体管控要求符合性分析如表 1。

表1 项目与全市总体管控要求的相符性分析

管控要求	相符性
<b>区域布局管控要求</b> 强化生态保护和建设。重点加强南岭山地保护，有效推进国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。	本项目为自来水生产建设项目，不涉及生态保护红线和自然保护地核心保护区等开发活动。

		扎实推进新型工业化。重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性新兴产业集群，培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性新兴产业，引导绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，推进韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作，加快绿色化改造、智能化升级。加快融入“双区”建设，构建生态产业体系，打造全国产业转型升级示范区。	本项目自来水生产建设，不属于先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性新兴产业，不涉及韶钢、韶冶等“厂区变园区、产区变城区”工作。
		着力推进新型城镇化。高水平建设中心城区，集中力量推动县域、镇域高质量发展，因地制宜完善城乡环境保护基础设施建设，以城带乡，以乡促城，推动产业集聚集约发展。	本项目属于自城镇安全饮水工程、净水厂工程，确保居民饮水安全。
		积极促进农业现代化。推进省级现代农业产业园建设，打造现代农业与食品产业集群。稳步发展生态农业，打造生态农业品牌。推广资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。	本项目属于自来水的生产项目，不涉及农业产业园。
		努力实现资源资产价值化。合理开发矿产资源，建设绿色矿山。推进内河绿色港航建设。促进旅游产业转型升级，推出一批精品旅游线路，打造生态、研学、红色、康养和文化等旅游品牌，推进全域旅游发展。	本项目不涉及矿产资源开发。
		严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。	本项目属于自来水的生产项目，不属于涉重金属和高污染高能耗项目。
		逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。	本项目不涉及高污染燃料。
	能源资源利用要求	积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上	本项目属于自来水的生产项目，不属于电力、建材、冶炼等重点耗能行业，不涉及燃煤锅炉等。

科环生态工程版权所有，禁止引用	科环生态工程版权所有，禁止引用	城市建成区，禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。	
		原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。	本项目不属于小水电以及除国家和省规划外的风电项目
		严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在 2025 年前全部达到绿色矿山标准。	本项目不涉及矿产资源开发。
		深入实施重点污染物 总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、扩建造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。	本项目不涉及重点污染物，不涉及氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）和挥发性有机物（VOCs）排放。不属于造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀行业。
		实施低挥发性有机物（VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对 VOCs 重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。	本项目不排放挥发性有机物（VOCs）。
		北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。	本项目不涉及重金属污染物排放。

环境 风险 防控 要求	饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。	本项目为自来水生产建设项目属于新建、改建、扩建与供水设施有关的建设项目。
	完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。	本项目不属于污水处理厂配套管网建设。
	加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。	本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等环境风险项目，不属于化工企业、不涉及重金属行业、工业园区和尾矿库。
	持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用效率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。	本项目不属于土壤环境风险项目，不涉及重金属排放，不属于金属矿采选、金属冶炼企业。
由表 1 可知，本项目符合全市总体的管控要求。		

## (2) 项目环境管控单元总体管控要求的相符性

根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台叠置分析（详见附图4），本项目位于韶关市武江区江湾镇菜队村，属于“ZH44020310001 武江区江湾镇、龙归镇优先保护单元”，总体管控要求如下：

表2 环境管控单元要求相符性分析表

管控维度	管控要求	本项目情况	相符性
区域布局管控	1-1【生态/禁止类】生态保护红线内严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。	本项目选址不在生态保护红线内。	相符
	1-2【生态/限制类】单元内一般生态空间，加强生态保护与恢复，恢复与重建水源涵养区森林、湿地等生态系统，提高生态系统的水源涵养能力。原则上禁止在 25 度以上的陡坡地开垦种植农作物，禁止在崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区从事采石、取土、采砂等可能造成水土流失的活动。禁止从事非法猎捕、毒杀、采伐、采集野生动植物等活动，禁止破坏野生动物栖息地。一般生态空间内的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。一般生态空间内可进行已纳入市级及以上矿产资源开发利用规划采矿权与探矿权的新设、延续，新设和延续的矿山应满足绿色矿山的相关要求。一般生态空间的风电项目须符合省级及以上的开发利用规划，光伏发电项目应满足土地使用的相关要求。	本项目不涉及一般生态空间。	无关项
	1-3【大气/限制类】大气环境弱扩散重点管控区内，限制引入大气污染物排放较大的建设项目。	本项目不属于大气污染物排放大的建设项目。	相符
	1-4【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。	本项目不涉及畜禽养殖。	无关项

由表2可知，本项目符合环境管控单元总体管控要求。

## (3) 环境质量底线要求相符性

项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）



及其修改单二级标准，各类废气经相应措施处理后达标排放，运营期环境空气质量仍可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准或参考评价标准要求，项目实施不会造成区域大气环境质量恶化。

本项目取水点位于龙归水“乳源乐古坳~曲江龙归”河段（又名江湾水），根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），该河段水质目标为Ⅱ类，《韶关市地表水环境质量专报》（2021年1月）表明，江湾水水质可达Ⅱ类水标准要求，本项目产生的排泥水和反冲洗废水经沉淀后上清液用于周边农田灌溉，对江湾水水环境质量影响很小，评价河段水质可保持良好。

项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类功能区标准，项目建成后噪声经减噪措施后影响较小，仍可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应功能区标准。因此，项目符合环境质量底线要求。

#### （4）环境准入负面清单相符性

本项目不属于煤电、钢铁、建材、焦化、有色金属冶炼、石化等高污染行业项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类中的：二十二、城市基础设施 第7项城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年本）》中的禁止准入类。

综上所述，本项目符合“三线一单”各项管控要求。

## 二、建设项目工程分析

### 1. 项目由来

江湾镇自来水厂取水水源为江湾水，现状供水范围为围坪村、梁屋村、湖洋村等生活用水。自来水厂于 2020 年完成建设，设计日供水能力为 1700m<sup>3</sup>/d。

由于建设项目未进行环评，根据关于生态环境部发布的关于《加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》环办环评〔2018〕18 号规定以及韶关市生态环境局《关于加快完善自来水厂环评手续的函》韶环函〔2021〕243 号文件要求未完成环评手续的自来水厂，按国家环评有关法律法规要求，于 2022 年 6 月底前，依照程序完善环评手续，完成环保设施自主验收，详见附件 1，为此，建设单位委托韶关市科环生态工程有限公司开展本项目的环境影响评价工作。本项目仅对自来水厂生产工程进行评价，不包括水源取水及自来水供应管网工程。此外，本项目现阶段产生的生产废水（沉淀排泥水和反冲洗废水）通过排泥井排入江湾水，建设单位拟新建废水沉淀池和污泥干化场，沉淀排泥水和反冲洗废水上清液用于周边农田灌溉，污泥经自然干化后委外处置。

### 2. 项目组成和平面布置

2.1 本项目采用全自动高效净水器进行自来水生产，并配套远程控制系统及上位计算机监控系统，主要建设内容详见下表 3。

表3 项目主要建设内容一览表

项目组成	项目名称	建设内容及技术指标	备注
主体工程	净水设备	含反应沉淀器、过滤器、自动冲洗系统	已有
	清水池	400m <sup>3</sup>	已有
辅助工程	加药房	1 栋 1 层框架结构建筑物，包括计量加药房、消毒药房	已有
	泵房	1 栋 1 层砖混结构	已有
公用工程	供水	江湾水	已有

程	供电	市政供电	已有
环保工程	废水处理	废水沉淀池	新建
	噪声防治	低噪声设备、基础减震、建筑隔声措施等	已有
	固废处置	污泥干化场，干化后委托处置	新建

2.2 本项目主要构筑物详见下表 4。

表 4 项目主要构筑物一览表

序号	构筑物名称	规模	数量	单位	备注
1	清水池	400m <sup>3</sup>	1	座	已有
2	反应沉淀器	200m <sup>3</sup>	1	座	已有
3	过滤器	—	1	座	已有
4	废水回收池	40m <sup>3</sup>	1	座	新建
5	配水泵房	—	1	间	已有
6	污泥干化场	L×B=4m×4m	1	座	新建

2.3 项目主要设备详见下表。

表 5 项目主要设备一览表

序号	设备名称	型号	数量	备注
1	反应沉淀器	直径 3.75 米；高度 6.28 米	2 台	已有
2	过滤器	直径 2.4 米；高度 3.6 米	2 台	已有
3	静态混合器	直径 159mm；总长度 3.0 米	1 套	已有
4	加药系统	变频自控型混凝剂计量泵加药系统；变频自控型助凝剂计量泵加药系统	2 套	已有
5	消毒装置	全自动次氯酸钠发生器产氯量 200g/hr	1 套	已有
6	自控系统	SK-II-K 型净水器智能化控制系统	1 套	已有
7	监控系统	YC-II-K 型上位计算机监控系统	1 套	已有

### 3. 主要药剂用量

项目使用的主要药剂见表 6。

表 6 本项目主要原辅材料年用量表

序号	名称	年耗量	常温状态	包装方式	存储量	运输方式
----	----	-----	------	------	-----	------

1	聚氯化铝	1.3t	固态	袋装	0.3t	车辆运输
2	次氯酸钠	7t	固态	袋装	1.75t	
3	氢氧化钠	2.85t	液态	桶装	0.8t	

备注：

聚氯化铝：一种新型净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝。化学式  $Al_2Cl_n(OH)_{6-n}$ 。淡黄色或白色粉末，水溶液呈酸性，常作为饮用水专用净水剂。应储存于阴凉干燥处，严禁与易燃、易腐蚀、有毒的物品存放在一起。

次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为  $NaClO$ ，是一种次氯酸盐，白色结晶性粉末，是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。水溶液为微黄色溶液，有非常刺鼻的气味，极不稳定，是化工业中经常使用的化学用品。次氯酸钠溶液主要用于消毒、杀菌及水处理。

氢氧化钠：具有强碱性和有很强的吸湿性，易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

#### 4. 能耗、水耗

本项目用电量约为  $18000kWh/a$ ，本项目厂内自来水生产全自动运行，仅需远程监控以及定期检修，无常驻工作人员，生活污水产生量可忽略。本项目从江湾水取水  $1729.79m^3/d$ ，生产过程中沉淀池排泥水为  $2.13m^3/d$ ， $777.45m^3/a$  和滤池反冲洗废水为  $27.66m^3/d$ ， $10095.9m^3/a$ ，经沉淀后上清液  $28.62m^3/d$ ， $10446.3m^3/a$ ，用于周边农田灌溉。

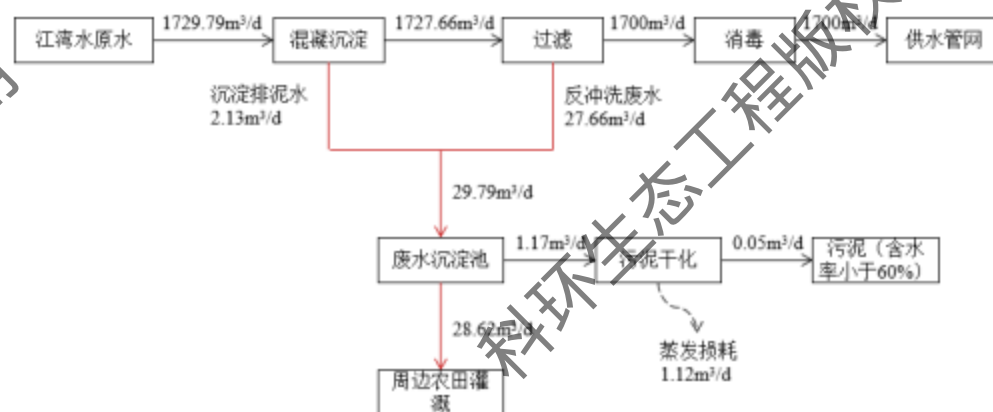


图1 项目水平衡图

#### 5. 劳动定员与工作制度

本项目厂内自来水生产全年自动运行（365天），仅需远程监控以及定期检修，无常驻工作人员。

<p>工艺流程和产排污环节</p>	<p>(一) 施工期</p> <p>本项目施工期主要是在原有厂区内新增废水沉淀池和污泥脱水化场的建设，根据项目的建设内容，项目施工期包括建（构）筑物建设，其工艺流程及产污环节详见图 2。</p> <div data-bbox="379 488 1241 907"><pre>graph LR; A[基础施工] --&gt; B[主体工程]; B --&gt; C[工程验收]; C --&gt; D[投入运营]; E[噪声、扬尘、弃土、生态破坏] -.-&gt; A; F[噪声、扬尘、建筑垃圾、废水] -.-&gt; B;</pre></div> <p><b>图 2 施工期工艺流程图</b></p> <p>工程施工流程简述：</p> <p>(1) 基础建设：主要为场地的挖方、填土、平整和夯实；</p> <p>(2) 主体工程：主要为废水沉淀池和污泥脱水化场等建构筑物的建设、厂区道路的修建等建设。</p> <p>(二) 运营期</p> <p>本项目工艺流程及产污环节见图3、4。</p>
-------------------	--

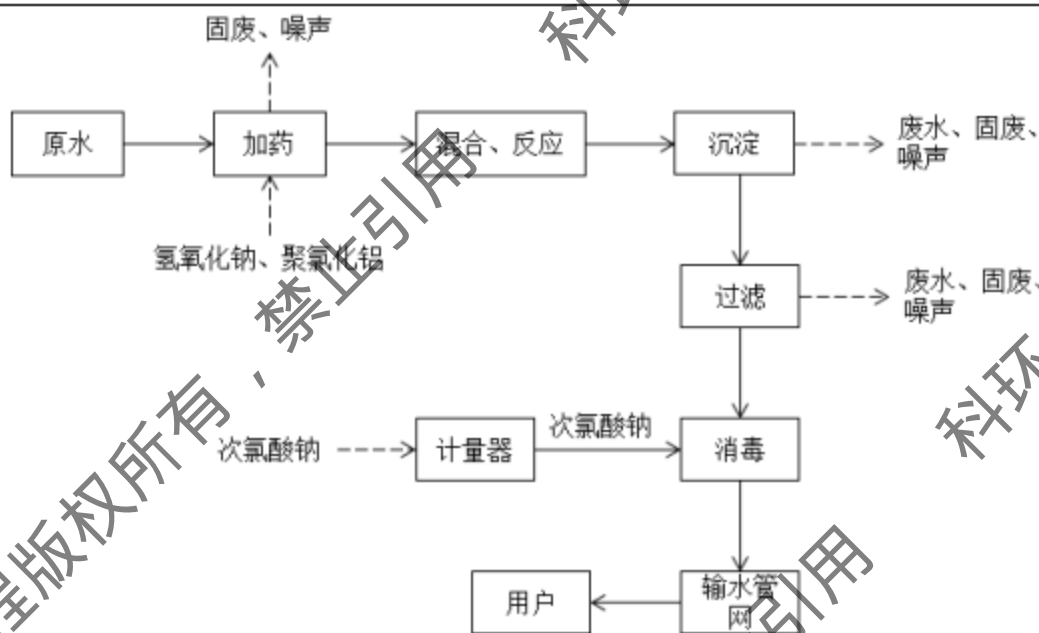


图3 项目工艺流程及产污环节图



图4 项目废水处理工艺流程图

工艺说明：

本项目净水工艺包括加药、混合、反应、沉淀、过滤及消毒。

一、加药

1. 加药以投加固态混凝剂溶液为主，设有溶解池、溶液池及加注设备、计量仪表；

2. 溶液池、溶解池内壁均有防腐层；

3. 加药量以原水浑浊度及水量为依据，以沉淀池出水浊度为标准，沉淀池出水浊度 $\leq 3\text{NTU}$ 、出厂水浊度 $\leq 1\text{NTU}$ 。

二、混合

1. 混合工艺是完成混凝剂与原水充分混合使之尽快扩散到被处理的水体中的任务之工艺过程；

2. 混合效果好坏，一是看混凝剂投加进去后是否尽快与水混合，迅速扩散到被处理的水中；二是看下一道反应池矾花生成的情况。

### 三、反应

1. 反应是完成混凝剂与被处理的水产生化学反应，使水中的杂质与混凝剂生成绒状物（矾花）的任务的工艺过程。

2. 反应效果好坏看其形成矾花的过程及矾花颗粒的大小而定。以六格为一组的穿孔旋流反应池为例，在第三格可观察到明显的矾花生成，到最后一格明显地出现固液分离的状态，则认为反应效果良好、混凝剂加注量适当，而在第三格或到第五格已有（才有）矾花生成，则认为反应效果不佳，前者认为混凝剂加注过多，后者则过少；

3. 反应池本是不产生沉淀的工艺过程，但由于生产的不连续或原水含砂而又无沉砂设备，往往在反应过程中即产生沉淀，因此反应池也应在适当时候进行排泥；

4. 反应池内外的钢铁件应每年进行一次除锈防腐处理。

### 四、沉淀

1. 沉淀是完成固态分离使浊水变清的任务的工艺过程；

2. 沉淀效果的好坏主要取决于前三道工艺过程的效果，尤为反应过程，如反应效果好，矾花颗粒大则沉淀效果好；

3. 沉淀池的主要质量指标为沉淀池出水浊度 $\leq 3\text{NTU}$ ；

4. 斜管沉淀池必须做好排泥工作，并应保持排泥阀的完好、灵活，排泥管道的畅通；

5. 沉淀池里外的钢铁件应每年进行一次除锈防腐处理。

### 五、过滤

1. 过滤是完成沉淀池不能去除的细小微粒和细菌、病毒等，使水进一步澄清的任务的工艺过程；

2. 过滤池管理主要是正常过滤和反冲洗二个阶段，处于正常过滤时（快滤池），滤池水位应保持在冲洗排水槽顶以上 0.5 米（用清水阀的开启度来控制）。以防止进水时冲击滤料层形式直透，影响水质，反冲洗时应停止进



水，待池内水位下降到距离滤料表面 0.1 米时，关闭清水阀，进行反冲洗，反冲洗强度应由小逐步加大（以控制反冲洗进水阀的开启度达到此目的）；

3. 滤池反冲洗周期应以滤池水位、工作周期以及滤后水的水质等指标来控制，当滤池内水位上升到最高水位时或工作周期已超过 72 小时，而滤池内水位仍未能达到最高水位或滤后水浊度超过 1NTU 时；这三个条件只要有其中之一出现，就应进行反冲洗；

4. 滤池连续运行五年或滤后水浊度经过反冲洗后经常达不到要求时，应进行更换滤料（各种滤池均同），更换滤料时应按要求认真搞好承托层的铺设，要求规格准确，层厚无误，层层验收；

5. 滤池内、外露的钢铁件每年应进行一次除锈防腐处理，埋藏于滤料内的钢铁件，在滤料更换时同时进行除锈防腐处理。

#### 六、消毒

1. 消毒是完成杀菌任务的工艺过程；

2. 次氯酸钠消毒法制水安全性高，投加设备简单、持续消毒效果好，能有效解决液氯、二氧化氯、臭氧等气体消毒带来的跑、泄、漏、毒等安全隐患问题；

3. 加消毒剂量的调整应以出厂水余氯为标准。

#### 七、废水处理

过滤池反冲洗废水以及沉淀池排泥水经废水沉淀池处理后上清液用于周边农田灌溉。污泥送至干化场干化后（含水率小于 60%）定期委托当地建材生产企业做原料综合利用。

与项目有关的原有环境问题	<p>原有问题：</p> <p>1、建设项目未办理环评审批手续，根据韶关市生态环境局《关于加快完善自来水厂环评手续的函》韶环函〔2021〕243号文件要求未完成环评手续的自来水厂，按国家环评有关法律法规要求，于2022年6月底前，依照程序完善环评手续，完成环保设施自主验收。</p> <p>2、沉淀排泥水和反冲洗废水通过排泥井直接排入江湾水，未采取有效的收集和处理措施。</p> <p>整改措施：</p> <p>1、编制环境影响评价文件，报生态环境主管部门审批。</p> <p>2、建设废水沉淀池和污泥脱水干化场，对沉淀排泥水和反冲洗废水上清液用于周边农田灌溉，污泥经干化后产生的污泥委外处置。</p>
--------------	---

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1. 环境空气质量现状

根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》的规定，本项目所在区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。

根据韶关市生态环境局公布的《韶关市生态环境状况公报（2020年）》中韶关市区环境空气质量状况资料，2020年韶关市区环境空气质量各项指标均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此本项目所在区域环境空气质量良好，属达标区。具体监测数据见表7。

表 7 2020 年韶关市区环境空气质量监测结果统计 单位：ug/m<sup>3</sup>


区域  
环境  
质量  
现状

2. 地表水环境质量现状

本项目取用水源为江湾水，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号）的规定龙归水“乳源乐古坳~曲江龙归”（又名江湾水）河段水体功能为综合，水质目标Ⅱ类，根据《韶关市地表水环境质量专报》（2021年1月），韶关市13个地表水“十四五”国控断面水质达标率100%，优良比例100%，其中龙归河出口断面（水质目标Ⅱ类），2020年1月、2021年1月水质状况均满足Ⅱ类水质要求，因此，江湾水水环境质量现状良好。

### 3.声环境质量现状

本项目位于武江区江湾镇菜队村，为 2 类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准即昼间低于 60dB（A），夜间低于 50dB（A）。

本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状监测。

### 4.地下水环境现状

本项目属于自来水生产和供应项目，正常工况下不存在地下水污染的途径，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，本报告不开展地下水环境现状调查。

### 5.土壤环境现状

本项目属于自来水生产和供应项目，正常工况下不存在土壤污染的途径，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，本报告不开展土壤环境现状调查。

### 6.生态环境

项目所在地位于韶关市武江区江湾镇菜队村，用地范围内不含有生态环境保护目标，不进行生态现状调查。

### 7.主要环境问题

项目所在区域无明显环境问题。

综上所述，本项目所在区域环境质量现状总体良好。

### 8.专项评价设置情况

根据工程分析结果，本项目专项评价设置情况如表 9 所示。

表9 本项目专项评价设置情况					
序号	类别	是否设置专项评价	理由	评价等级	评价范围
1	大气	不开展	本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气	/	/
2	地表水	不开展	本项目不涉及工业废水直排	/	/
3	声环境	不开展	不开展专项评价	/	/
4	地下水	不开展	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区	/	/
5	土壤	不开展	不开展专项评价	/	/
6	环境风险	不开展	本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量	/	/
7	生态影响	不开展	本项目不属于取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	/	/
环境保护目标	<b>1.大气环境保护目标</b> 本项目厂界外 500 米范围内存在大气环境保护目标菜队村居民点。				
	<b>2.地表水环境保护目标</b> 本项目取水点位于江湾水，运营期少量沉淀排泥水和反冲洗废水经沉淀后上清液用于周围农田灌溉无废水排放，地表水环境保护目标为江湾水。				
	<b>3.声环境保护目标</b> 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标。				
	<b>4.地下水环境保护目标</b> 本项目厂界外周边 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉				

水、温泉等特殊地下水资源。

#### 5.生态环境保护目标

根据对项目所在地的实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。

综上所述，本项目环境保护目标为菜队村居民点及江湾水，详见表 10 和附图 7。

表 10 主要环境保护目标

名称	保护对象	人口数	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
菜队村居民点 1	居民	10 人	大气环境	二类区	SE	66
菜队村居民点 2	居民	20 人	大气环境	二类区	NW	210
江湾水	地表水体	—	地表水	Ⅲ类水	W	233

污染物排放控制标准

### 1.废气排放标准

本项目建设期主要废气污染物为扬尘，属无组织排放源，排放标准执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值要求，其排放限值为周界外浓度最高点 1.0mg/m³。

运营期无废气产生。

### 2.废水排放标准

本项目建设期施工废水经临时沉淀池处理后全部用于扬尘点洒水，不外排。施工人员不在现场食宿，生活污水产生量少可忽略不计。

运营期废水主要少量沉淀排泥水和反冲洗废水经沉淀处理后上清液达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地作物水质标准后，回用于周围农田灌溉。

项目	BOD <sub>5</sub>	COD	SS
《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地作物水质标准	≤100	≤200	≤100

### 3.噪声排放标准

建设期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，即昼间低于 70dB（A），夜间低于 55dB（A）。

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类排放标准要求，即昼间低于 60dB（A），夜间低于 50dB（A）。

### 4.固体废弃物执行标准

项目一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

<p>总量控制指标</p>	<p>本项目少量沉淀排泥水和反冲洗废水经沉淀处理后，上清液用于周围农田灌溉，因此本项目无需分配水污染物总量控制指标。</p> <p>本项目为自来水厂工程项目，废气不涉及颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、VOCs，故本项目不设大气污染物总量控制指标。</p>
---------------	---



#### 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	<p><b>1.施工扬尘</b></p> <p>建设单位拟采取“洒水降尘；覆盖运输，保持车辆整体整洁，防止沿途撒漏，清理撒漏现场；定期清洗施工场地出入口”等防止扬尘措施。</p> <p><b>2.废水</b></p> <p>场地内设置临时沉淀池，对施工废水收集处理后用于扬尘点洒水降尘，不外排。</p> <p><b>3.噪声</b></p> <p>采取的施工噪声防治措施有：</p> <p>(1) 尽量选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。</p> <p>(2) 现场布置高噪声设备时应尽量远离住宅，且避免在居民休息时间使用，并进行一定的隔离和防护消声处理，施工期工地周围应设置不低于 2 米的遮挡围墙或遮板，并尽可能选用低噪声设备，严格控制施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-8:00）施工；避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；加强管理，采取有效的隔声、消声措施。</p> <p>(3) 加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。</p> <p><b>4.固体废物</b></p> <p>建筑垃圾尽量在场内周转，就地用于回填、绿化、道路等，无法回填的堆放于指定地点，由施工方统一清运至主管部门指定地点工程渣土消纳场处置。</p>
-----------	---

运营期环境影响和保护措施	<p><b>1.废气</b></p> <p>本项目为自来水的生产和供应项目，运营期无生产废气产生，对环境空气质量影响较小。</p> <p><b>2.废水</b></p> <p>本项目运营期主要为沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水。</p> <p><b>(1) 废水排放情况</b></p> <p><b>沉淀池排泥水：</b>自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等，使水呈现浑浊度、色度、臭味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。本项目采用混凝沉淀的方法去除杂质，混凝剂采用聚合氯化铝 <b>PAC</b>，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质，最终形成排泥水。</p> <p>根据类比现有规模项目以及业主提供的资料，平均每生产 1 万 t 净水需排放 12.5 吨污水（含固量约 1%），则本项目沉淀池排泥水量以 <math>2.13\text{m}^3/\text{d}</math>（含固量约 1%）计，年产生污水量为 <math>777.45\text{m}^3/\text{a}</math>。本项目将其排入废水沉淀池后，产生的上清液（<math>1.42\text{m}^3/\text{d}</math>，<math>518.3\text{m}^3/\text{a}</math>）用于周边农田灌溉，底部污泥 <math>0.71\text{m}^3/\text{d}</math>（含固量 3%）运至污泥干化场干化（含水率小于 60%）委外处置，最终污泥产生量约为 <math>0.05\text{t/d}</math>，<math>18.25\text{t/a}</math>。</p> <p><b>滤池反冲洗水：</b>在滤池过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，必须定时对过滤池进行反冲洗。一般每天反冲洗一次，采用反冲洗措施，根据业主提供的资料，反冲洗强度为 <math>14\sim 17\text{L/s}\cdot\text{m}^2</math>，共设 2 台过滤器，每台滤层总面积 <math>2.26\text{m}^2</math>，反冲洗时间 <math>4\sim 8\text{min}</math>，本项目以 <math>6\text{min}</math> 计，则反冲洗水产生量最大为 <math>27.66\text{m}^3/\text{d}</math>，年产生污水量为 <math>10095.9\text{m}^3/\text{a}</math>。反冲洗废水含固量约 0.05%，本项目拟将其收集排入废水沉淀池，产生的上清液 <math>27.2\text{m}^3/\text{d}</math>（<math>23929.4\text{m}^3/\text{a}</math>）用于周边农田灌溉，底部污泥 <math>0.46\text{m}^3/\text{d}</math>（含固量 3%）运至污泥干化场干化（含水率小于 60%）委外处置，最终污泥产生量约为</p>
--------------	---

0.03t/d, 10.95t/a。

## (2) 水污染控制和水污染影响减缓措施有效性评价

本项目滤池反冲洗废水以及沉淀池排泥水（共计  $29.79\text{m}^3/\text{d}$ ）经沉淀处理后，产生上清液（ $28.62\text{m}^3/\text{d}$ ）达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物水质标准用于周边农田灌溉，不会对周边地表水环境造成明显影响。

## (3) 污水处理设施的环境可行性评价

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年 第 24 号）4610 自来水生产和供应行业系数手册，本项目原料为地表水，采用混凝沉淀过滤消毒工艺，产能小于 5 万吨/日，由污水排放系数及污染物产污强度计算可知，每天产生量 COD 为  $1921\text{g/d}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}$  为  $49.47\text{g/d}$ 、TN 为  $651.1\text{g/d}$ 、TP 为  $38.25\text{g/d}$ ；则产生浓度： $\text{COD}_\text{Cr}=64.48\text{mg/L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N}=1.66\text{mg/L}$ 、 $\text{TN}=21.86\text{mg/L}$ 、 $\text{TP}=1.28\text{mg/L}$ 。反冲洗废水以及沉淀池排泥水经沉淀处理后上清液的悬浮物可满足  $50\text{mg/L}$ ，因此，本项目产生的上清液水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物水质标准（ $\text{COD}_\text{Cr}\leq 200\text{mg/L}$ 、 $\text{SS}\leq 100\text{mg/L}$ ），本项目厂区现有绿化以及周边有大量农田和树林，可完全消纳项目产生的上清液。因此本项目滤池反冲洗废水以及沉淀池排泥水经沉淀处理后产生的上清液用于周边农田灌溉使用可行。

本项目废水排放情况一览表见表 12。

表12 项目废水排放情况一览表

污染物因子		$\text{COD}_\text{Cr}^*$	SS	$\text{NH}_3\text{-N}^*$	TN*	TP*
反冲洗废水和沉淀排泥水 $29.79\text{m}^3/\text{d}$ $10873.35\text{m}^3/\text{a}$	污染物产生浓度 $\text{mg/L}$	64.48	100	1.66	21.86	1.28
	污染物产生量 $\text{t/a}$	0.70	1.09	0.02	0.24	0.01
上清液 $28.62\text{m}^3/\text{d}$ $10446.3\text{m}^3/\text{a}$	污染物排放浓度 $\text{mg/L}$	64.48	50	1.66	21.86	1.28
	污染物排放量 $\text{t/a}$	0.67	0.52	0.02	0.23	0.01
备注	上清液产生量为 $28.62\text{m}^3/\text{d}$					

#### (4) 废水环境影响分析结论

综上所述，本项目产生沉淀排泥水和反冲洗废水经沉淀后产生的上清液用于周围农田灌溉，不会对周边地表水环境造成影响。

#### 3.噪声

本项目投入运营后产生的噪声主要为水泵等生产设备产生的噪声，噪声强度约为 60~70dB(A)，通过对设备采取减振、消声、隔声等处理，且本项目厂区四周布有围墙，经厂区围墙阻隔，可以有效减少噪声，可以保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准，即昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)，本项目厂界 50m 范围内无声环境保护目标(项目厂界至最近敏感点村庄约 66m)，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求，对周围声环境的影响在可接受范围内。

表 13 噪声排放情况一览表

噪声源	产生强度 dB(A)	降噪措施	排放强度 dB(A)	持续时间	监测要求	
					监测 点位	监测频 次
水泵等	60~70	合理布局、减振、消声、隔声、加强绿化等	50~60	24h	厂界四周	1 次/季度

为减小项目噪声对周边环境的影响，企业拟采取以下治理措施：

①对设备进行合理布局，将高噪声设备放置在远离厂界的位置，并对其加强基础减振及支撑结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等。再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响。

②同时重视厂房的使用状况，采用密闭形式。除必要的消防门、物流门之外，在生产时项目将车间门窗关闭。

③使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

通过反冲洗泵房墙体阻隔，减振、加强维保等措施，可确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要

求，故项目营运期的生产噪声对周围环境影响不大。

#### 4.固体废物

本项目固体废弃物主要为污泥、废包装材料。

##### ①污泥 S1

本项目污泥主要来源于沉淀池、滤池，收集后经污泥干化场干化，根据前面计算污泥年产生量为 29.2t/a，考虑到该污泥中除含有一定量的无机物和生产中投加的少量絮凝剂外，无毒无害物质，属一般工业固体废弃物，建设单位拟委托当地建材生产企业做原料综合利用。

##### ②废包装材料 S2

主要包括各种原料的包装材料，以及包装成品破损而弃用的包装材料，本项目废弃包装材料产生量约为 0.5t/a，主要成分为纸制品、胶带等，具有回收利用价值，统一委托资源回收单位回收利用。

#### 5.地下水

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目为自来水厂工程，属于《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中规定的IV类项目，可不开展地下水环境影响评价，其对地下水环境影响很小。

#### 6.土壤

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境》（HJ964-2018），本项目为自来水厂工程，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价，其对土壤环境影响很小。

#### 7.生态

本项目在原有厂区内进行改造，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标。

## 8.环境风险

### (1) 风险调查

通过调查本项目涉及环境风险物质主要次氯酸钠，其理化性质及危险特性见表 14。

表14 次氯酸钠的理化性质和危险特性

标识	中文名：次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]；漂白水			危险货物编号：83501		
	英文名：Sodium hypochlorite solution containing more than 5% available chlorine; Javele			UN 编号：1791		
	分子式：NaClO		分子量：74.44		CAS 号：7681-52-9	
理化性质	外观与性状	微黄色溶液，有似氯气的气味。				
	熔点（℃）	-6	相对密度(水=1)	1.10	相对密度(空气=1)	/
	沸点（℃）	102.2	饱和蒸气压（kPa）		/	
	溶解性	溶于水。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	LD50：5800mg/kg(小鼠经口)；LC50：				
	健康危害	次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。				
	急救方法	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性	不燃	燃烧分解物		氯化物。	
	闪点(℃)	/	爆炸上限（v%）		/	
	引燃温度(℃)	/	爆炸下限（v%）		/	
	危险特性	与有机物、日光接触发出有毒的氯气。对大多数金属有轻微的腐蚀。与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。				
	建规火险分级	戊	稳定性	不稳定	聚合危害	不聚合

禁忌物	还原剂、易燃或可燃物、自燃物、酸类、碱类。
储运条件与泄漏处理	<p>储运条件：储存于阴凉、干燥、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类分开存放。分装和搬运作业应注意个人防护。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或送至废物处理场所处置。</p>
灭火方法	用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。

## (2) 环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、V级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。本项目环境风险物质主要次氯酸钠，次氯酸钠日常最大存在量为 1.75t，则危险物质数量与临界量比值（Q） $0.24 < 1$ ，环境风险潜势为I，不开展环境风险专项评价。本项目涉及的危险物质清单具体情况如下表 15 所示。

表 15 主要危险化学品年用量及存储量一览表

危险化学品名称	日常最大存储量 (t)	临界量 T	Q 值
次氯酸钠	1.75	5	0.35
Q 值			0.35

备注：其临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中临界量。

## (3) 环境风险分析

根据项目使用的物质和生产过程风险识别可知，生产过程主要风险来自以下几方面：a) 次氯酸钠运输、存储过程中意外接触强还原剂等强烈反应产

生引发爆炸，污染大气环境；b) 次氯酸钠使用过程中，由于消毒池等破裂导致次氯酸钠溶液泄露污染地下水、土壤等；c) 污水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损，造成排泥污水外溢，污染地表水、地下水和土壤环境。

#### (4) 环境风险防范措施及应急要求

针对项目的风险事故成因，为了预防和减少事故风险，环评要求采取以下事故风险防范措施，并制定应急处理设施。

①风险物质管理及措施：原辅料若贮存或使用不当，会导致泄漏而污染地下水。生产过程中使用的化学原辅料应按相关要求贮存，生产使用过程中做好防范措施，防止化学原料泄漏、下渗。为防止泄露物的下渗，厂区内道路、厂房应做好硬底化防渗措施。危险化学品按照相关储存规范存放，根据化学物质的性质，配置好雾状水、砂土等灭火剂。②管道破裂造成污水外流一般是由于其他工程开挖或管线隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量等有关，一旦发生此类事故要及时抢修或翻新，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响。③加强设备，包括各种安全仪表的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

#### (5) 风险评价结论

综合上述可知，只要建设单位做好各项风险防范措施，并建立生产安全事故应急救援预案及突发环境事故应急救援预案，可以把环境风险控制在最低范围，不会对周围敏感点及水体、土壤等造成明显危害，环境风险程度可以接受。

表 18 环境风险评价简单分析内容表

建设项目名称	武江区江湾镇集中供水工程（围坪村、梁屋村、湖洋村）			
建设地点	广东省	韶关市	江湾镇	菜队村
地理坐标	经度	E113°20'13.613"	纬度	N25°02'43.402"
主要危险物质及分布	次氯酸钠（加药间、消毒间）			
环境影响途径及危害	厂区发生泄漏、火灾而导致周边大气、水体受到污染；对周围大气、地表水环境造成不良影响。			



风险防范措施要求	1、加强设备的检修及保养，提高管理人员素质； 2、严格生产操作规程，强化安全教育； 3、配备消防应急设施如灭火器、沙包、防毒面具等。
填表说明	本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事​​故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。

**9.电磁辐射**

本项目不涉及电磁辐射。

**10.环境监测计划**

根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》，本项目提出运营期污染源监测计划如表 16 所示。

**表 16 本项目运营期环境监测计划**

项目	监测点位	监测指标	监测频次	执行标准
废水	废水排放口	COD、SS、氨氮、总氮、总磷	1次/年	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地作物水质标准。
噪声	厂界四周	等效连续 A 声级	1次/季度	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类排放标准要求

## 五、环境保护措施监督检查清单

要素	内容	排放口(编号、名称)、污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境			/	/	/
地表水环境		DW001 废水排放口	COD、氨氮、SS、TN、TP	反冲洗废水和沉淀排泥水经沉淀产生的上清液用于周边农田灌溉	达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地作物水质标准。
声环境		生产及辅助设备	噪声	车间隔声、基础减振	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类排放标准要求。
电磁辐射				--	
固体废物		本项目产生的污泥委托当地建材生产企业做原料综合利用；废包装材料统一委托资源回收单位回收利用。			
土壤及地下水污染防治措施				地面做好硬化、防渗漏处理。	
生态保护措施				--	
环境风险防范措施		①原辅料若贮存或使用不当，会导致泄漏而污染地下水。生产过程中使用的化学原辅料应按相关要求贮存，生产使用过程中做好防范措施，防止化学原料泄漏、下渗。为防止泄露物的下渗，厂区内道路、厂房应做好硬化防渗措施。危险化学品按照相关储存规范存放，根据化学物质的性			

	<p>质，配置好雾状水、砂土等灭火剂；②管道破裂造成污水外流一般是由于其他工程开挖或管线隐患等造成的，这类事故发生后，管线内污水外溢，其外溢量与管线的输送污水量等有关，一旦发生此类事故要及时抢修或翻新，尽可能减少污水外溢量及对周围环境的影响；③加强设备，包括各种安全仪表的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。</p>
其他环境管理要求	落实运营期环境监测计划要求

## 六、结论

武江区水利工程建设管理中心投资 430 万元人民币，其中环保投资 20 万元，选址于位于韶关市武江区江湾镇菜队村，建设武江区江湾镇集中供水工程（围坪村、梁屋村、湖洋村），建设规模为 1700m<sup>3</sup>/d 自来水生产。该项目符合国家产业政策，选址合理，符合“三线一单”各项管控要求。对于项目建设期和运营过程中产生的各类污染物，建设单位提出了切实可行有效的治理措施，污染物可做到达标排放，对环境的影响在可接受范围内。

综上所述，从环境保护角度考虑，本项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类\项目	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物 产生量)①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物 产生量)③	本项目 排放量(固体废物 产生量)④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体 废物产生量)⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	0	0	0	0	0	0	0
	二氧化硫	0	0	0	0	0	0	0
	氮氧化物	0	0	0	0	0	0	0
	VOCs	0	0	0	0	0	0	0
废水	COD	0	0	0	0	0	0	0
	NH <sub>3</sub> -N	0	0	0	0	0	0	0
一般工业 固体废物	一般工业固 废	0	0	0	29.7t/a	0	29.7t/a	+29.7t/a
危险废物	危险废物	0	0	0	0	0	0	0

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图 1 本项目地理位置图

附图 2 项目与生态红线位置关系图

科环生态工程

科环生态工程版权所有，禁止引用

科环生态工程版

科环生态工程版权所有，禁止引用

所有，禁止引用

科环生态工程版权所有，禁止引用

有，禁止引用

附图 3 武江区综合管控单元图



附图 4 与广东省“三线一单”平台叠置分析图

附图 5 本项目平面布置图

附图 6 项目所在区域水系图

附图 7 项目周边环境敏感点分布图

附件 1 韶关市生态环境局关于加快完善自来水厂环评手续的函